

Pure Paper Color

**Surfaces décoratives
& Panneaux acoustiques**
Decorative surfaces
& Acoustic panels


 **Oberflex®**

Les textures

The patterns



Skin

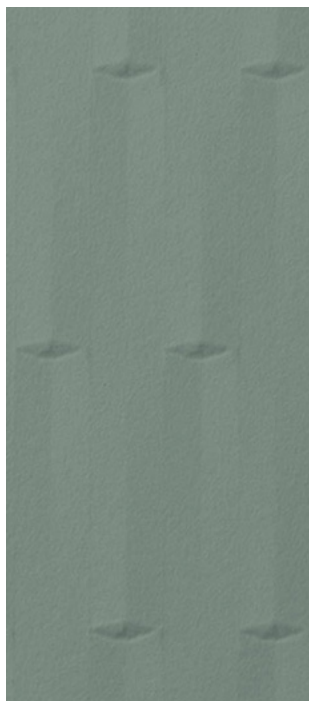

Sticks



Lines




Net



Figured



Hammered




**Commande
d'échantillons express :**
Express samples order :

Les textures

The patterns




Tabas

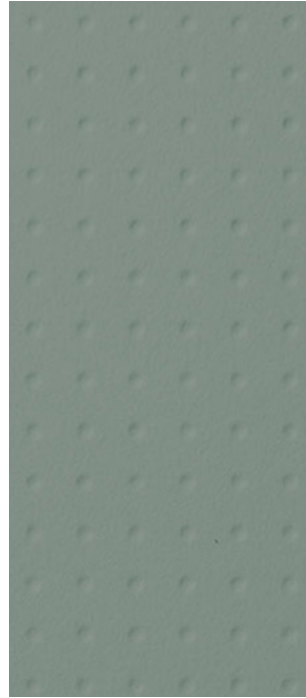

Dots



Waved

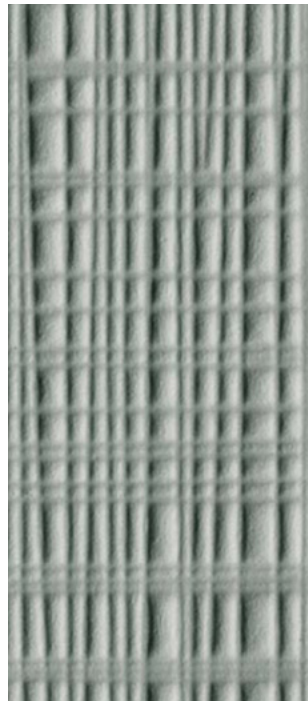


Fibra




Clawed

Les couleurs


The colors



White 001



Ivory 002




Linen 025




Cream 003



Mastic 004




Chestnut 006

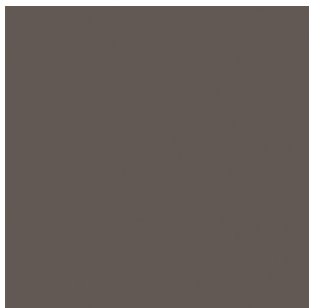

Cocoa 007



Argil 005




Burgundy 012



Cognac 022



Camel 023



Pale rosa 024

Les couleurs

The colors




Grey 010




Slate 008



Pearl 011




Neutral grey 026



Black 009



Vert de gris 019



Dark olive 017



Pale green 018



Imperial 021




Deep sky 014



Steel blue 015



Azure 016



Dark blue 020

Caractéristiques techniques

Technical characteristics



Feuilles à reposer
Ready-to-bond laminates

Stratifié décoratif haute-pression (HPL).
Decorative high pressure laminate (HPL).

Produit technique par son extrême résistance de surface
(conforme aux exigences de la norme EN 438).

Technical product thanks to its very high resistance
(complying with the requirements of the EN 438 standard).

Finition / Finish

Extra-mat
Extra matte

Format standard / Standard dimension

3050 x 1270 mm

Autres dimensions / Other dimensions

2520 x 1270 mm
Format portes / Doors dimensions:
2150 x 950 - 2520 x 950 mm
2150 x 1270 mm - 3050 x 950 mm

Classement au feu / Fire ratings

M1, Euroclass B, IMO
sur demande / on demand

Épaisseurs / Thicknesses

Skin et Figured: 0,8 mm
Autres / Others: 0,9 mm

Rayon de cintrage / Bending radius

200 mm

Bandes de chants assorties

Matched edge bandings

Chants minces (sans support kraft)

Thin edge bandings (without kraft paper backer)

Chants ABS / ABS edge bandings: 1 mm


Également disponibles / Also available




Panneaux replaqués standard et sur-mesure
Ready-for-use standard and customized panels



Bandes de chants
Edge banding



Panneaux acoustiques standard et sur-mesure ⁽¹⁾
Standard and customized acoustic panels ⁽¹⁾



Plafonds suspendus Tectonique 5·5 ⁽¹⁾
Suspended ceilings Tectonique 5-5 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Skin et Figured uniquement
⁽¹⁾ Skin and Figured only

Les domaines d'utilisations / Applications



Murs
Walls



Portes
Doors



Plafonds
Ceilings



Ameublement
Furniture

Résistance de la finition Oberflex

The resistance of the Oberflex finish



Résistance à l'abrasion
Abrasion resistance



Résistance aux chocs
Impact resistance



Résistance à la brûlure de cigarette
Cigarette burning resistance



Lavable à l'eau savonneuse
Can be cleaned with soapy water



Résistance à la lumière
Light resistance



Résistance au feu
Fire resistance




Résistance à la rayure
Scratch resistance



Résistance aux produits usuels
No attack by common-type products



Échantillons et photos non contractuels
Non contractual samples and photos

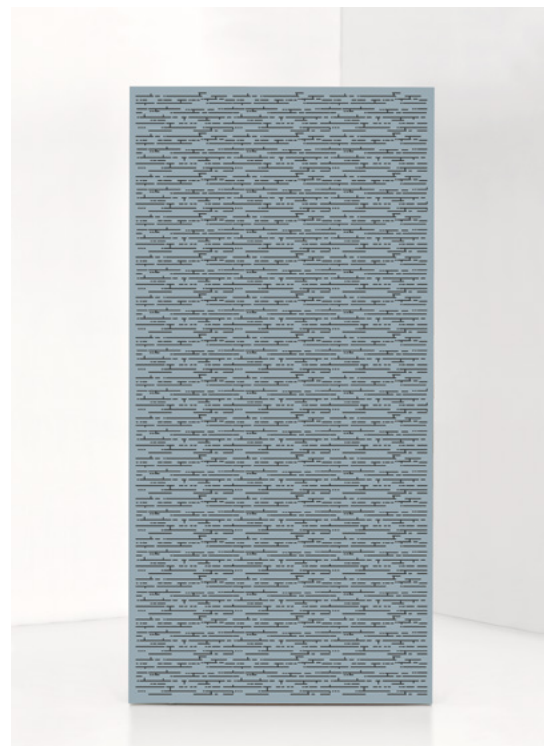

Panneau "Skin Azure 016" + Perforation acoustique "Crépitement"
"Skin Azure 016" panel + "Crackling" acoustic perforation

Oberflex
Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com

