

The background of the entire page is a vertical wood grain pattern, showing natural variations in brown and tan tones. The grain runs vertically, with some darker, more saturated brown areas and lighter, almost white areas, creating a textured, organic appearance.

Bois d'Épices & Nuances Naturelles

Spiced Wood
& Natural Shades

**Surfaces décoratives
& Panneaux acoustiques**

Decorative surfaces
& Acoustic panels

 **Oberflex®**

Bois d'Épices

Spiced Wood



Cardamome
Cardamom



Badiane
Star Anise




Muscade
Nutmeg



Coriandre
Coriander



Sésame
Sesame




**Commande
d'échantillons express :**
Express samples order :

www.oberflex.com

Nuances naturelles


Natural shades

Effet Scié
Sawn Effect

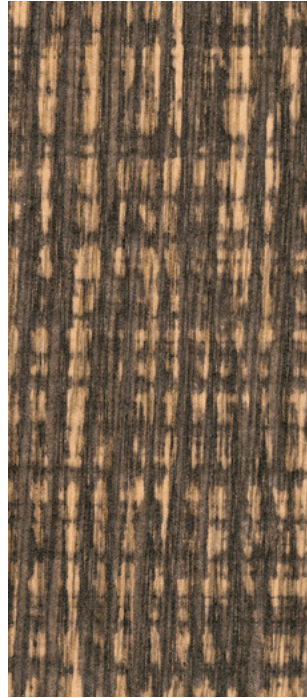

Effet Scié - Chêne nuance 416
Sawn Effect - Oak with shade #416

St M Sy




Effet Scié - Noyer nuance 412
Sawn Effect - Walnut with shade #412

St M Sy




Effet Scié - Noyer nuance 167
Sawn Effect - Walnut with shade #167

St M Sy



Effet Scié - Noyer nuance 990
Sawn Effect - Walnut with shade #990

St M Sy



Effet Scié - Sycamore nuance 990
Sawn Effect - Sycamore with shade #990

St M Sy

Effet Sillon
Cleft Effect

Effet Gougé
Gougéd Effect



Effet Sillon - Chêne nuance 416
Cleft Effect - Oak with shade #416

St M Sy



Effet Gougé - Chêne nuance 416
Gougéd Effect - Oak with shade #416

St M Sy




Effet Sillon - Noyer nuance 412
Cleft Effect - Walnut with shade #412

St M Sy



Effet Sillon - Noyer nuance 167
Cleft Effect - Walnut with shade #167

St M Sy



Effet Gougé - Noyer nuance 412
Gougéd Effect - Walnut with shade #412

St M Sy



Effet Gougé - Noyer nuance 167
Gougéd Effect - Walnut with shade #167

St M Sy




Effet Sillon - Noyer nuance 990
Cleft Effect - Walnut with shade #990

St M Sy




Effet Sillon - Sycomore nuance 990
Cleft Effect - Sycamore with shade #990

St M Sy



Effet Gougé - Noyer nuance 990
Gougéd Effect - Walnut with shade #990

St M Sy



Effet Gougé - Sycomore nuance 990
Gougéd Effect - Sycamore with shade #990

St M Sy

Effet Croco
Gator Effect

Effet Cannelé
Sea Effect




Effet Croco - Chêne nuance 416
Gator Effect - Oak with shade #416

Effet Cannelé - Chêne nuance 416
Sea Effect - Oak with shade #416

St M Sy

St M Sy



Effet Croco - Noyer nuance 412
Gator Effect - Walnut with shade #412

Effet Croco - Noyer nuance 167
Gator Effect - Walnut with shade #167

Effet Cannelé - Noyer nuance 412
Sea Effect - Walnut with shade #412



Effet Cannelé - Noyer nuance 167
Sea Effect - Walnut with shade #167

St M Sy

St M Sy

St M Sy

St M Sy



Effet Croco - Noyer nuance 990
Gator Effect - Walnut with shade #990

Effet Croco - Sycamore nuance 990
Gator Effect - Sycamore with shade #990

Effet Cannelé - Noyer nuance 990
Sea Effect - Walnut with shade #990

Effet Cannelé - Sycamore nuance 990
Sea Effect - Sycamore with shade #990

St M Sy

St M Sy

St M Sy

St M Sy

Les finitions

The finishes



B Brossé
Brushed



R Relief
Relief

Les finitions pour
la gamme Bois d'Épices
Available finishes for
Spiced Wood collection



St Satiné
Satin



M Mat
Matte



Sy Soyeux : reflets irisés
Pearlescent: iridescent reflections


Les finitions pour la gamme
Nuances Naturelles
Available finishes for
Natural Shades collection

Bois d'Épices

Caractéristiques techniques

Spiced Wood

Technical characteristics



Feuilles à reposer
Ready-to-bond laminates

Placage de bois véritable stratifié
Real wood veneer laminate

Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex
Reinforced surface resistance thanks to the Oberflex finish

Finitions / Finishes

Relief, brossé
Relief, brushed

Formats standards / Standard dimensions

2500 x 1250 mm
3050 x 1250 mm

Formats portes / Doors dimensions

2150 x 950 mm
2150 x 1250 mm
2500 x 950 mm
3050 x 950 mm

Classement au feu / Fire ratings

Standard / Standard: M2
Sur demande / On demand:
M1, Euroclass Bs1d0, IMO

Épaisseurs / Thicknesses

1,1 mm en M2
1,3 mm en M1

Cintrage / Bending

Cintrage à froid jusqu'à un rayon de 250 mm
Cold bending up to a 250 mm radius

Qualité de l'air intérieur
Indoor air quality



Également disponibles / Also available



Panneaux replaqués standard et sur-mesure
Ready-for-use standard and customized panels



Bandes de chants
Edge banding

Les domaines d'utilisations
Applications



Murs
Walls



Portes
Doors



Plafonds
Ceilings



Ameublement
Furniture

Résistance de la finition Oberflex
The resistance of the Oberflex finish



Résistance à l'abrasion
Abrasion resistance



Résistance aux chocs
Impact resistance



Résistance à la brûlure de cigarette
Cigarette burning resistance



Lavable à l'eau savonneuse
Can be cleaned with soapy water



Résistance à la lumière
Light resistance



Résistance au feu
Fire resistance



Résistance à la rayure
Scratch resistance



Résistance aux produits usuels
No attack by common-type products



Nuances Naturelles / Natural Shades
Panneau "Effet Scié - Noyer nuance 167"
"Sawn Effect - Walnut with shade #167" panel



Nuances Naturelles / Natural Shades
Panneau "Effet Sillon - Sycomore nuance 990"
"Cleft Effect - Sycamore with shade #990" panel



Nuances Naturelles / Natural Shades
Panneau "Effet Croco - Noyer nuance 990"
"Gator Effect - Walnut with shade #990" panel




Bois d'Épices / Spiced Wood
Panneau "Cardamome"
"Cardamom" panel

Nuances Naturelles

Caractéristiques techniques

Natural Shades

Technical characteristics



Placage de bois véritable stratifié
Real wood veneer laminate

Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex
Reinforced surface resistance thanks to the Oberflex finish

Finitions / Finishes

Satiné, mat, soyeux
Satin, matte, pearlescent

Formats standards / Standard dimensions

2500 x 1250 mm
3050 x 1250 mm

Formats portes / Doors dimensions

2150 x 950 mm
2150 x 1250 mm
2500 x 950 mm
3050 x 950 mm

Classement au feu / Fire ratings

Standard / Standard: M2
Sur demande / On demand:
M1, Euroclass Bs1d0, IMO

Épaisseur / Thickness

1,3 mm


Cintrage / Bending

Cintrage à froid jusqu'à un rayon de 250 mm
Cold bending up to a 250 mm radius

Qualité de l'air intérieur
Indoor air quality



Également disponibles / Also available



Panneaux replaqué standard et sur-mesure
Ready-for-use standard and customized panels



Bandes de chants
Edge banding

Les domaines d'utilisations
Applications



Murs
Walls



Portes
Doors



Plafonds
Ceilings



Ameublement
Furniture

Résistance de la finition Oberflex
The resistance of the Oberflex finish



Résistance à l'abrasion
Abrasion resistance



Résistance aux chocs
Impact resistance



Résistance à la brûlure de cigarette
Cigarette burning resistance



Lavable à l'eau savonneuse
Can be cleaned with soapy water



Résistance à la lumière
Light resistance



Résistance au feu
Fire resistance



Résistance à la rayure
Scratch resistance



Résistance aux produits usuels
No attack by common-type products



Oberflex
Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com

